


K形異形管75～600／粉体

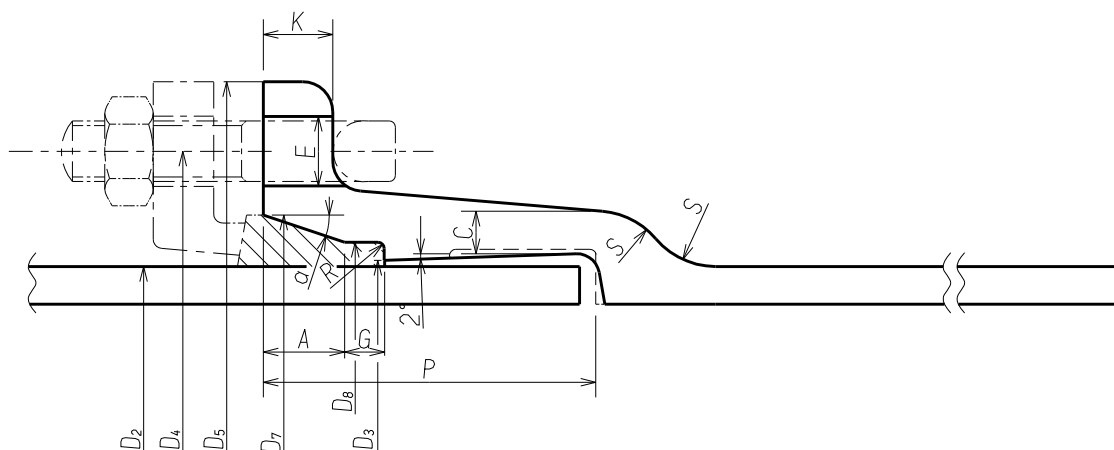


単位 mm

呼び径 D	外 径 D ₂	各 部 寸 法													ボルト の 数	質量(kg)	
		D ₃	D ₄	D ₅	D ₇	D ₈	A	C	G	E	P	K	S	R		受口突部	
75	93.0	96.5	159	197	127.0	105.5	31	12	9	19	80	18	24	2	20.5	4	5.06
100	118.0	121.5	186	232	152.0	130.5	31	12	9	23	80	19	24	2	20.5	4	6.56
150	169.0	172.5	241	287	203.0	181.5	31	13	9	23	80	20	24	2	20.5	6	9.45
200	220.0	223.5	292	338	254.0	232.5	31	13	9	23	80	21	26	2	20.5	6	12.1
250	271.6	275.1	348	394	305.6	284.1	31	13	9	23	80	22	26	2	20.5	8	15.1
300	322.8	326.8	399	445	356.8	338.8	33	14	13	23	110	23	26	2	18.5	8	23.6
350	374.0	378.0	458	504	408.0	390.0	33	14	13	23	110	24	26	2	18.5	10	28.2
400	425.6	429.6	512	558	459.6	441.6	33	15	13	23	110	25	28	2	18.5	12	33.8
450	476.8	480.8	567	613	510.8	492.8	33	16	13	23	110	26	30	2	18.5	12	40.2
500	528.0	532.0	618	664	562.0	544.0	33	17	13	23	110	27	32	2	18.5	14	46.2
600	630.8	634.8	725	771	664.8	646.8	33	18	13	23	110	28	32	2	18.5	14	57.9

備考 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。この場合、C寸法許容差を満足すること。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名 称	K形ダクタイル鋳鉄異形管		
規 格	JWWA G 114		
内 面		外 面	
材 質	FCD420	図 番	OPFD0447
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			

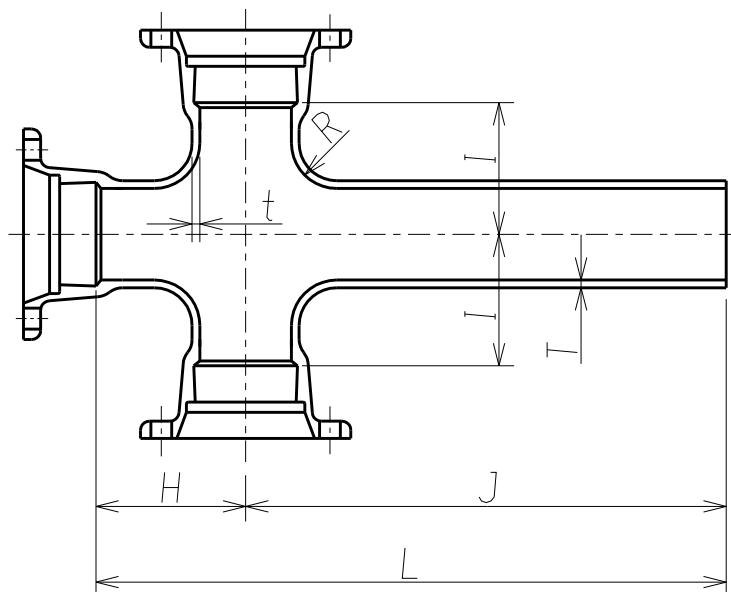


単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法					質量(kg)
D	d	T	t	H	I	J	L	R	
75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	50	28.3
100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	50	38.3
150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	50	51.9
150	150	9.0	9.0	190	190	600	790	50	59.7
200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	60	85.9
200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	60	94.0
250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	60	98.9
250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	60	125.0
300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	60	148.0
300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	70	179.0
350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	70	191.0
350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	70	225.0
400	300	14.0	12.5	410	390	780	1190	80	257.0
400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	90	289.0
450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	80	298.0
450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	90	349.0
500	400	15.0	14.0	480	460	850	1330	90	378.0
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	90	486.0

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形三受十字管		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-1
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			

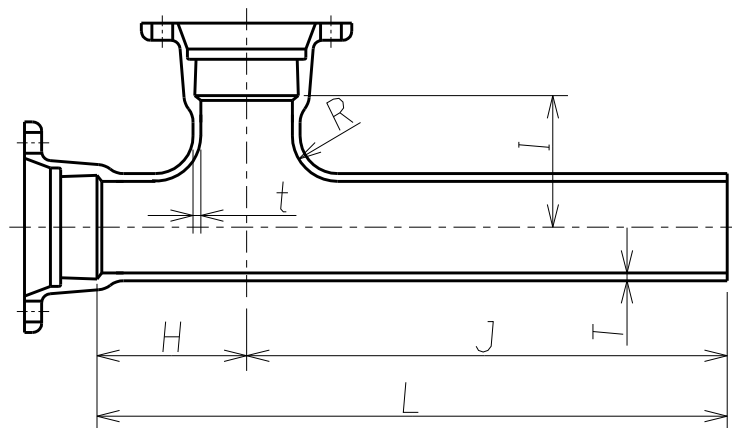


単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法					質量(kg)
D	d	T	t	H	I	J	L	R	
75	75	8.5	8.5	160	140	480	640	50	21.9
100	75	8.5	8.5	180	160	530	710	50	28.0
100	100	8.5	8.5	180	160	530	710	50	29.9
150	75	9.0	8.5	190	190	600	790	50	41.6
150	100	9.0	8.5	190	190	600	790	50	43.4
150	150	9.0	9.0	190	190	600	790	50	47.3
200	100	11.0	10.0	200	230	560	760	50	60.4
200	150	11.0	11.0	250	250	630	880	60	71.7
200	200	11.0	11.0	250	250	630	880	60	75.8
250	100	12.0	10.0	230	250	600	830	50	82.0
250	150	12.0	11.0	230	250	600	830	60	86.1
250	250	12.0	12.0	280	260	670	950	60	103.0
300	100	12.5	10.0	240	280	600	840	50	106.0
300	150	12.5	11.0	240	280	600	840	60	110.0
300	200	12.5	11.0	330	300	700	1030	60	131.0
300	300	12.5	12.5	330	300	700	1030	70	146.0
350	250	13.0	12.0	360	340	750	1110	70	168.0
350	350	13.0	13.0	360	340	750	1110	70	185.0
400	300	14.0	12.5	410	390	780	1190	80	222.0
400	400	14.0	14.0	410	390	780	1190	90	238.0
450	300	14.5	12.5	440	420	820	1260	80	264.0
450	450	14.5	14.5	440	420	820	1260	90	289.0
500	300	15.0	12.5	480	460	850	1330	80	311.0
500	350	15.0	13.0	480	460	850	1330	80	318.0
500	500	15.0	15.0	480	460	850	1330	100	346.0
600	400	16.0	14.0	550	530	920	1470	90	434.0
600	500	16.0	15.0	550	530	920	1470	100	452.0
600	600	16.0	16.0	550	530	920	1470	110	472.0


製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形二受T字管		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-2
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

受挿し片落管

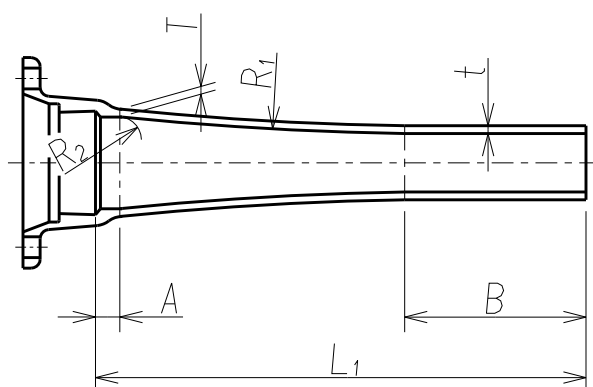

挿し受片落管

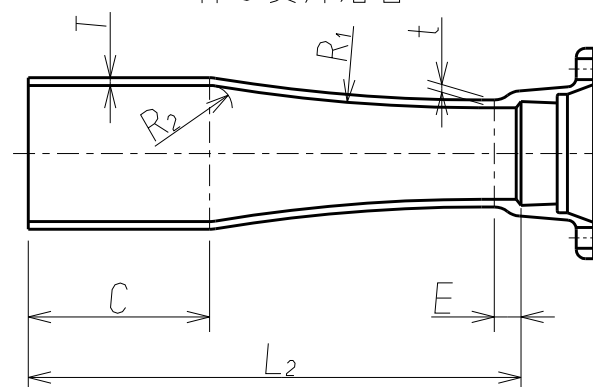


単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法								質量(kg)	
D	d	T	t	A	B	C	E	L ₁	L ₂	R ₁	R ₂	受挿し	挿し受
100	75	8.5	8.5	50	200	200	50	550	550	3581	25	16.2	15.4
150	100	9.0	8.5	55	200	200	50	555	550	1773	40	22.9	21.6
200	100	11.0	10.0	60	200	200	50	560	550	875	50	30.5	28.5
200	150	11.0	11.0	60	200	200	55	560	555	1728	50	36.1	35.0
250	100	12.0	10.0	70	200	200	50	670	650	1047	60	41.4	38.3
250	150	12.0	11.0	70	200	200	55	670	655	1556	60	48.1	45.8
250	200	12.0	11.0	70	200	200	60	670	660	3178	60	53.8	52.7
300	100	12.5	10.0	80	200	200	50	680	650	781	70	55.0	44.7
300	150	12.5	11.0	80	200	200	55	680	655	1029	70	61.5	52.2
300	200	12.5	11.0	80	200	200	60	680	660	1558	70	67.1	58.8
300	250	12.5	12.0	80	200	200	70	680	670	3130	70	75.2	68.0
350	150	13.0	11.0	80	200	200	55	680	655	766	80	71.0	59.2
350	200	13.0	11.0	80	200	200	60	680	660	1024	80	76.4	65.7
350	250	13.0	12.0	80	200	200	70	680	670	1539	80	84.3	74.7
350	300	13.0	12.5	80	200	200	80	680	680	3120	80	91.7	89.3


名 称	K形片落管(1)		
規 格	JWWA G 114		
内 面	エポキシ樹脂粉末塗装 (300μm以上)	外 面	合成樹脂塗装
材 質	FCD420	図 番	OPFD0447-3
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

製造者マーク： 又は **NBK®**

受挿し片落管

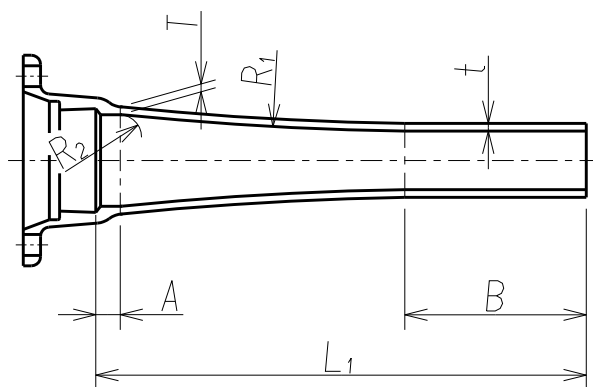

挿し受片落管

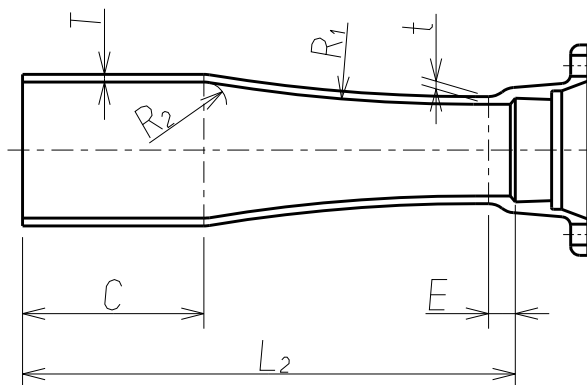


単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法								質量(kg)	
D	d	T	t	A	B	C	E	L ₁	L ₂	R ₁	R ₂	受挿し	挿し受
400	150	14.0	11.0	90	200	220	55	790	775	960	100	90.8	77.7
400	200	14.0	11.0	90	200	220	60	790	780	1202	100	97.1	85.1
400	250	14.0	12.0	90	200	220	70	790	790	1604	100	106.0	95.3
400	300	14.0	12.5	90	200	220	80	790	800	2430	100	115.0	111.0
400	350	14.0	13.0	90	220	220	80	810	800	4953	100	126.0	123.0
450	200	14.5	11.0	100	200	230	60	800	790	953	110	112.0	96.2
450	250	14.5	12.0	100	200	230	70	800	800	1189	110	121.0	106.0
450	300	14.5	12.5	100	200	230	80	800	810	1594	110	129.0	122.0
450	350	14.5	13.0	100	220	230	80	820	810	2420	110	140.0	133.0
450	400	14.5	14.0	100	220	230	90	820	820	4883	110	153.0	149.0
500	250	15.0	12.0	110	200	230	70	810	800	941	120	136.0	117.0
500	300	15.0	12.5	110	200	230	80	810	810	1179	120	144.0	132.0
500	350	15.0	13.0	110	220	230	80	830	810	1584	120	155.0	143.0
500	400	15.0	14.0	110	220	230	90	830	820	2395	120	167.0	159.0
500	450	15.0	14.5	110	230	230	100	840	830	4873	120	179.0	175.0
600	300	16.0	12.5	120	200	230	80	820	810	756	150	177.0	157.0
600	350	16.0	13.0	120	220	230	80	840	810	910	150	187.0	167.0
600	400	16.0	14.0	120	220	230	90	840	820	1143	150	198.0	182.0
600	450	16.0	14.5	120	230	230	100	850	830	1543	150	210.0	197.0
600	500	16.0	15.0	120	230	230	110	850	840	2355	150	221.0	213.0

名 称	K形片落管(2)		
規 格	JWWA G 114		
内 面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外 面	合成樹脂塗装
材 質	FCD420	図 番	OPFD0447-4
製造者マーク：  又は NBK ®  SINCE 1960 株式会社 岡 本			

製造者マーク： 又は **NBK**®



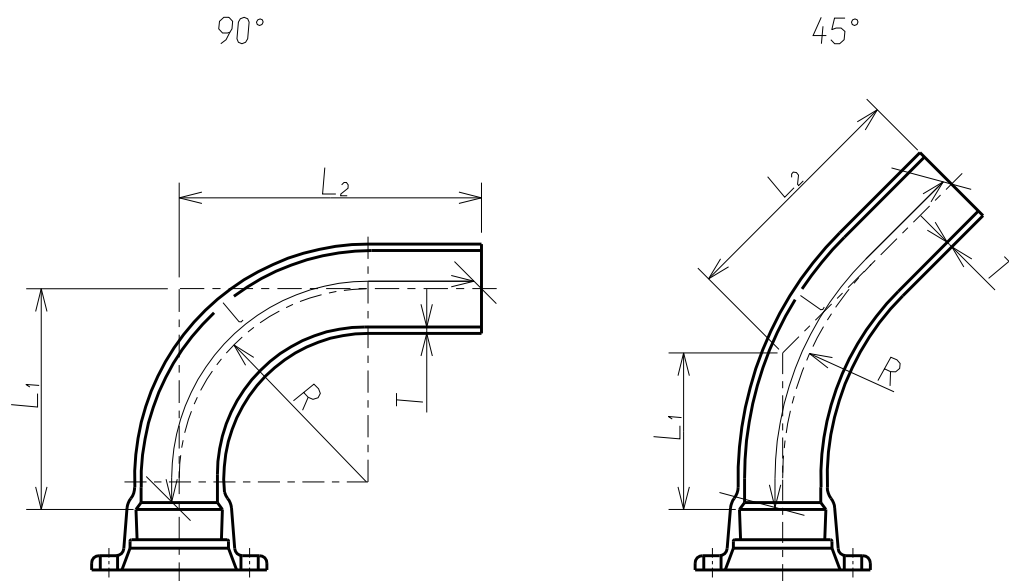


単位 mm

呼び径 <i>D</i>	管 厚 <i>T</i>	90°					45°				
		各 部 寸 法			管心長 <i>l</i>	質量(kg)	各 部 寸 法			管心長 <i>l</i>	質量(kg)
		<i>R</i>	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂			<i>R</i>	<i>L</i> ₁	<i>L</i> ₂		
75	8.5	250	292	400	584	14.5	400	207	316	506	13.2
100	8.5	250	292	400	584	18.8	400	207	316	506	17.1
150	9.0	300	342	500	713	32.5	500	249	407	634	30.0
200	11.0	400	443	600	872	57.1	600	292	449	715	49.0
250	12.0	400	445	650	923	79.7	600	294	449	716	65.2
300	12.5	550	597	800	1161	125	700	337	490	797	93.0
350	13.0	550	598	800	1162	151	800	380	531	877	121
400	14.0	600	650	850	1243	195	900	423	573	957	158
450	14.5	600	652	850	1244	228	1000	466	614	1037	196
500	15.0	700	754	950	1403	289	1100	509	656	1118	239
600	16.0	800	855	1100	1612	414	1300	594	739	1276	340

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形曲管(1)		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-5
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			

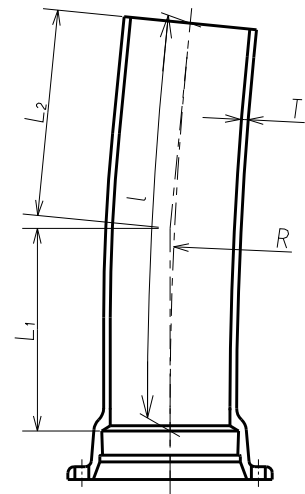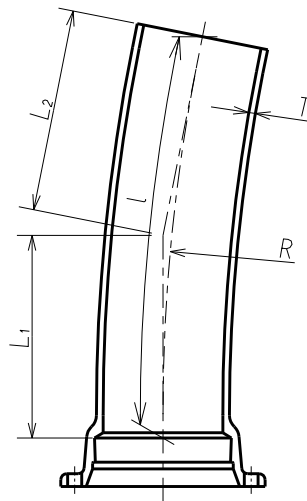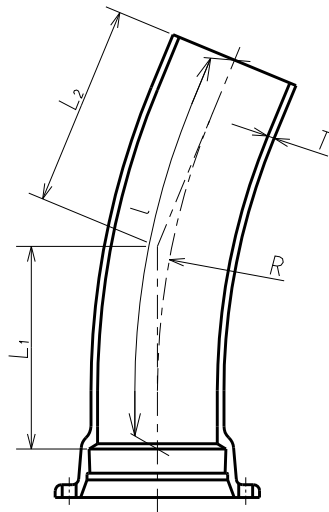$22\frac{1}{2}^{\circ}$
 $11\frac{1}{4}^{\circ}$
 $5\frac{5}{8}^{\circ}$


単位 mm



呼び径 D	管 厚 T	22 1/2°					11 1/4°				
		各 部 寸 法			管心長 l	質量(kg)	各 部 寸 法			管心長 l	質量(kg)
		R	L ₁	L ₂			R	L ₁	L ₂		
75	8.5	800	201	309	506	13.2	3000	337	446	781	17.7
100	8.5	800	201	309	506	17.1	3000	337	446	781	22.9
150	9.0	1000	240	349	584	28.3	3000	337	446	781	34.7
200	11.0	1200	282	389	665	46.4	4000	437	544	979	62.6
250	12.0	1200	284	389	666	61.7	4000	439	544	980	83.7
300	12.5	1400	325	429	747	88.6	4000	441	544	982	109
350	13.0	1600	367	468	827	115	5000	541	643	1180	153
400	14.0	1800	408	558	957	158	5000	543	693	1232	193
450	14.5	2000	450	598	1037	196	5000	544	693	1234	226
500	15.0	2200	491	638	1118	239	6000	645	791	1432	294
600	16.0	2600	573	717	1276	340	6000	646	791	1434	375

単位 mm

呼び径 D	管 厚 T	5 5/8°				質量(kg)
		各 部 寸 法			管心長 l	
		R	L ₁	L ₂		
75	8.5	-	-	-	-	-
100	8.5	-	-	-	-	-
150	9.0	-	-	-	-	-
200	11.0	-	-	-	-	-
250	12.0	-	-	-	-	-
300	12.5	10000	538	641	1178	126
350	13.0	10000	540	641	1180	153
400	14.0	10000	542	691	1232	193
450	14.5	10000	543	691	1234	226
500	15.0	12000	643	790	1432	294
600	16.0	12000	645	790	1434	375

名 称	K形曲管(2)			
規 格	JWWA G 114			
内 面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)		外 面	合成樹脂塗装
材 質	FCD420		図 番	OPFD0447-6

 製造者マーク：  又は **NBK®**
 SINCE 1960 株式会社 岡 本

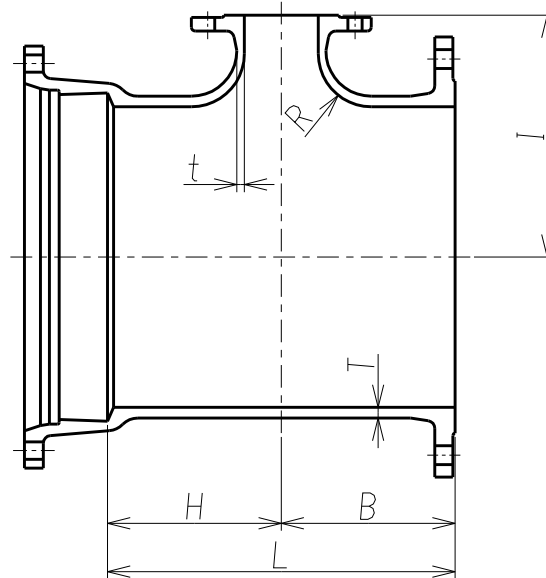



単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法					質量(kg)				
D	d	T	t	B	H	I	L	R	形式1	形式2			
									7.5K	7.5K	10K	16K	20K
400	100	14.0	10	230	230	320	460	60	122	121	117	135	142
450	100	14.5	10	240	240	340	480	60	147	146	141	165	173
500	100	15.0	10	250	250	360	500	60	171	170	164	194	203
600	100	16.0	11	280	280	440	560	60	228	227	225	262	274

備考 1. 図は、形式1を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形仕切弁副管A1号		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-7
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			

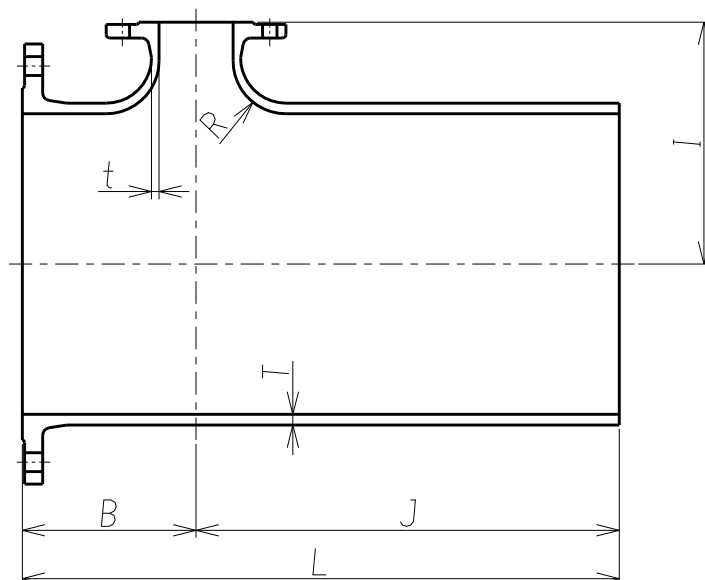



単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法					質量(kg)				
D	d	T	t	B	I	J	L	R	形式1	形式2			
									7.5K	7.5K	10K	16K	20K
400	100	14.0	10	230	320	560	790	60	131	130	126	144	151
450	100	14.5	10	240	340	560	800	60	155	154	149	173	181
500	100	15.0	10	250	360	560	810	60	178	177	172	201	211
600	100	16.0	11	280	440	600	880	60	240	240	238	275	286

備考 1. 図は、形式1を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形仕切弁副管A2号		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-8
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			

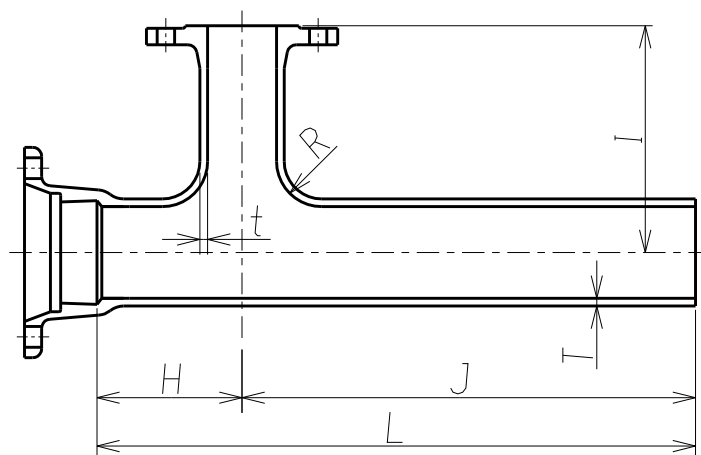

単位 mm



呼び径		管 厚		各 部 寸 法					質量(kg)				
D	d	T	t	H	I	J	L	R	形式1	形式2			
									7.5K	7.5K	10K	16K	20K
75	75	8.5	8.5	150	250	480	630	50	22.2	22.1	20.6	21.3	21.6
100	75	8.5	8.5	160	250	500	660	50	27.1	27.0	25.5	26.2	26.5
150	75	9.0	8.5	160	280	530	690	50	38.5	38.4	36.9	37.6	37.9
150	100	9.0	8.5	170	280	550	720	50	41.1	40.9	39.1	40.3	40.7
200	75	11.0	10.0	170	300	540	710	50	55.8	55.7	54.2	54.9	55.2
200	100	11.0	10.0	180	300	550	730	50	58.5	58.4	56.6	57.8	58.2
250	75	12.0	10.0	180	330	550	730	50	73.3	73.2	71.7	72.4	72.7
250	100	12.0	10.0	190	330	560	750	50	76.3	76.2	74.4	75.6	76.0
300	75	12.5	10.0	190	350	550	740	50	95.0	94.9	93.4	94.2	94.4
300	100	12.5	10.0	200	350	560	760	50	98.4	98.2	96.4	97.7	98.0
350	75	13.0	10.0	200	380	560	760	50	115	115	114	114	115
350	100	13.0	10.0	210	380	560	770	60	118	118	116	117	118
400	75	14.0	10.0	210	320	560	770	60	139	139	137	138	138
400	100	14.0	10.0	210	400	560	770	60	142	142	140	141	142
450	75	14.5	10.0	220	340	560	780	60	163	163	161	162	162
450	100	14.5	10.0	220	400	560	780	60	165	165	163	165	165
500	75	15.0	10.0	230	360	560	790	60	188	188	186	187	187
500	100	15.0	10.0	230	400	560	790	60	190	190	188	189	189
600	75	16.0	11.0	240	410	570	810	60	242	242	241	241	242
600	100	16.0	11.0	240	450	570	810	60	244	244	242	244	244

- 備考 1. dの呼び径75~150は、空気弁用及び消火栓用、呼び径600は人孔用の管とする。
 2. dの呼び径600を空気弁用及び消火栓用を使用する場合は、人孔ふたを用いる。
 3. 図は、形式1を示す。

名 称	K形フランジ付T字管 (空気弁用・消火栓用・人孔用)		
規 格	JWWA G 114		
内 面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外 面	合成樹脂塗装
材 質	FCD420	図 番	OPFD0447-9

製造者マーク：  又は **NBK®**

 **SINCE 1560**
株式会社 岡 本

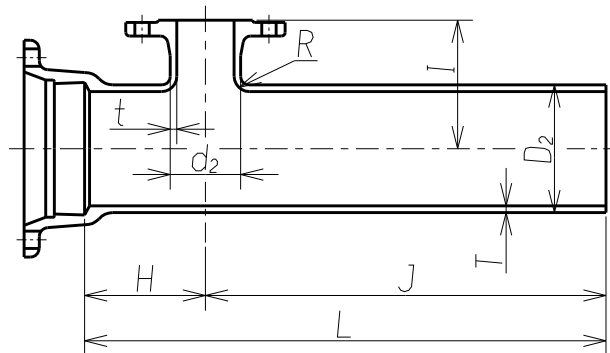


単位 mm

呼び径		管厚		外径		各部寸法					質量(kg)	
D	d	T	t	D ₂	d ₂	H	I	J	L	R	形式1	形式2
75	75	8.5	8.5	93.0	93.0	150	105	480	630	20	19.8	19.7
100	75	8.5	8.5	118.0	93.0	160	120	500	660	20	25.0	24.9
150	75	9.0	8.5	169.0	93.0	160	170	530	690	20	36.7	36.6
150	100	9.0	8.5	169.0	118.0	170	170	550	720	20	38.8	38.6
200	75	11.0	10.0	220.0	93.0	170	200	540	710	20	54.0	53.9
200	100	11.0	10.0	220.0	118.0	180	200	550	730	20	56.1	56.0
250	75	12.0	10.0	271.6	93.0	180	230	550	730	20	71.4	71.3
250	100	12.0	10.0	271.6	118.0	190	230	560	750	20	73.9	73.8
300	75	12.5	10.0	322.8	93.0	190	255	550	740	20	93.3	93.2
300	100	12.5	10.0	322.8	118.0	200	255	560	760	20	96.1	95.9

- 備考 1. 受口部及び挿し口部は、JIS G 5527又はJWWA G 114のK形による。
 2. フランジは、JIS G 5527又はJWWA G 144の7.5Kによる。
 3. 図は、形式1を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用, 消火栓用)		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-10
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

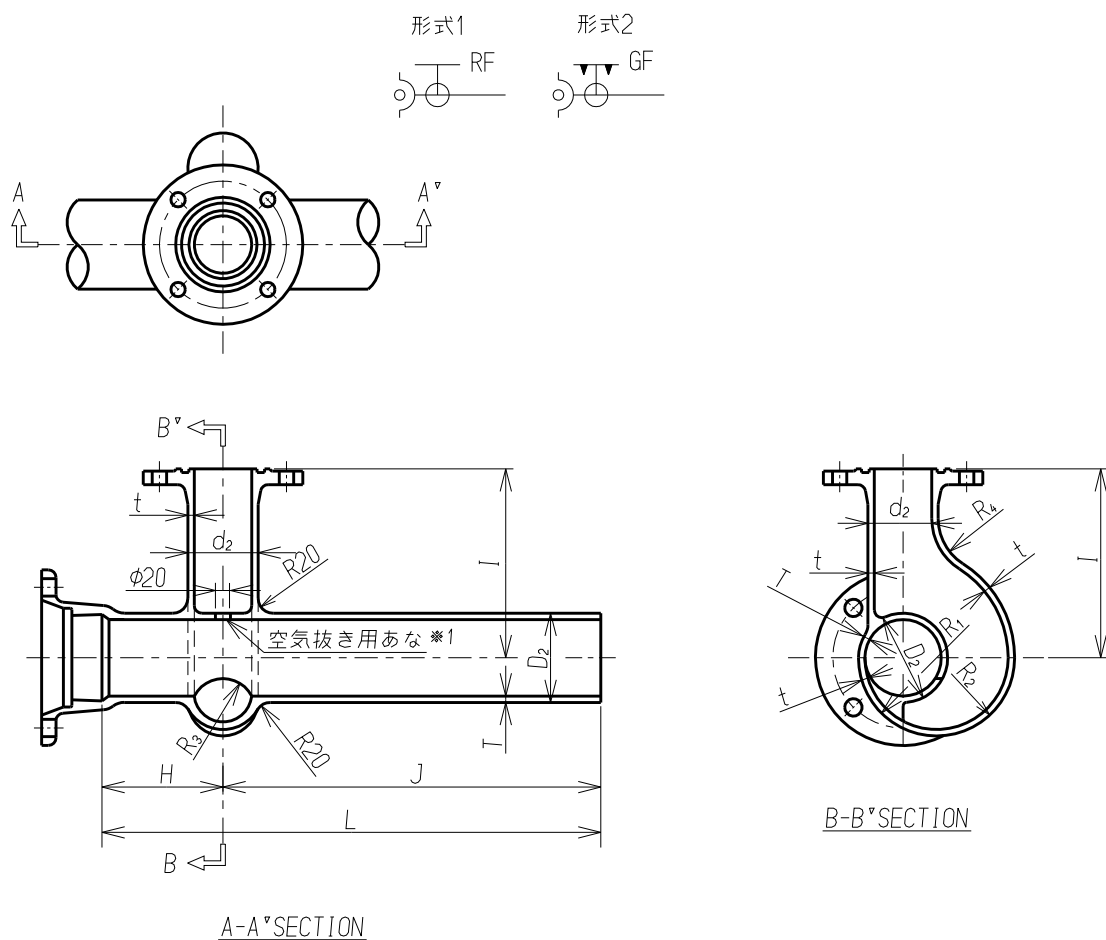

単位 mm




呼び径		管 厚		外 径		各 部 寸 法								質量(kg)	
D	d	T	t	D ₂	d ₂	H	I	J	L	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	形式1	形式2
75	75	8.5	8.5	93.0	93	150	250	480	630	90.8	135.1	38.0	70	25.7	25.6
100	75	8.5	8.5	118.0	93	160	250	500	660	103.3	147.6	38.0	70	30.5	30.4
150	75	9.0	8.5	169.0	93	160	280	530	690	128.5	172.5	38.0	70	43.5	43.4
200	75	11.0	10.0	220.0	93	170	300	540	710	154.5	199.0	36.5	70	62.6	62.5
250	75	12.0	10.0	271.6	93	180	330	550	730	179.8	223.8	36.5	100	81.4	81.3
300	75	12.5	10.0	322.8	93	190	350	550	740	205.2	249.0	36.5	100	104	104
350	75	13.0	10.0	374.0	93	200	380	560	760	230.5	274.0	36.5	100	125	125

備考 1. 空気抜き用あなは、あな径50mmとすることができる。

2. 図は、形式2を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形うず巻式フランジ付T字管 (消火栓用)		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉末塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-11
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

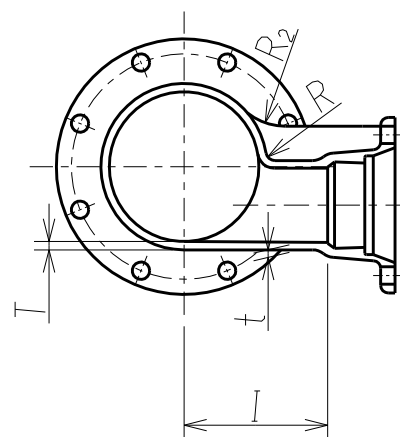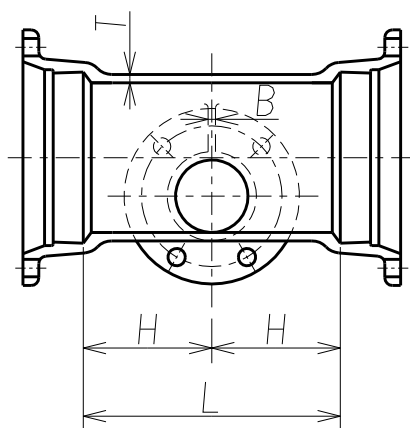


単位 mm

呼び径		管 厚		各 部 寸 法							質量(kg)
D	d	T	t	H	I	L	B	R	R ₁	R ₂	
200	100	11.0	10	170	190	340	10	22	50	80	50.8
250	100	12.0	10	180	220	360	10	24	50	80	64.9
300	100	12.5	10	190	240	380	10	25	50	80	90.0
350	150	13.0	11	250	270	500	11	26	60	80	123
400	150	14.0	11	260	300	520	11	28	60	100	149
450	200	14.5	12	270	320	540	12	29	70	100	180
500	200	15.0	13	280	350	560	13	30	70	100	208
600	200	16.0	13	290	400	580	13	32	80	100	265

製造者マーク： 又は **NBK**®

名称	K形排水T字管		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-12
 SINCE 1960 株式会社 岡 本			


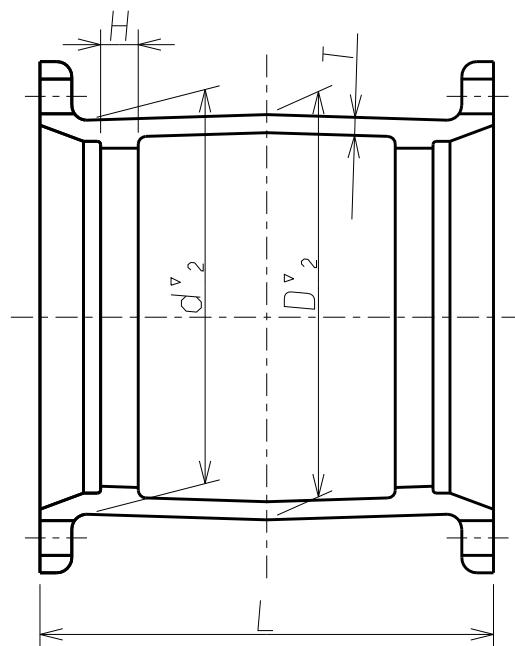


単位 mm

呼び径	管 厚	各 部 寸 法				質量(kg)
D	T	H	L	D ₂	d ₂	
75	11	25	300	142	134	14.2
100	11	25	300	167	159	17.9
150	12	25	300	218	210	25.1
200	12	25	320	268	260	32.7
250	12	25	320	320	312	40.5
300	13	35	350	381	372	57.5
350	13	35	350	432	423	68.0
400	14	35	350	486	477	81.2
450	14	35	350	539	530	93.7
500	15	35	350	592	583	107
600	16	35	400	698	687	146

製造者マーク： 又は **NBK®**

名 称	K形継ぎ輪		
規 格	JWWA G 114		
内 面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外 面	合成樹脂塗装
材 質	FCD420	図 番	OPFD0447-13
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

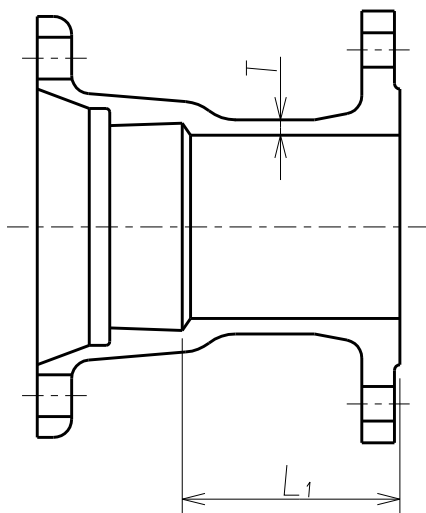


単位 mm

呼び径	管 厚	有効長	質量(kg)				
			形式1	形式2			
D	T	L ₁	7.5K	7.5K	10K	16K	20K
75	8.5	120	10.8	10.7	9.17	9.89	10.2
100	8.5	120	13.6	13.5	11.7	12.9	13.2
150	9.0	120	19.6	19.4	18.7	20.9	22.0
200	11.0	120	26.4	26.1	24.8	27.9	29.3
250	12.0	170	38.5	38.1	37.4	43.2	46.3
300	12.5	170	52.6	52.2	49.4	57.7	61.1
350	13.0	170	64.9	64.4	59.0	71.7	75.6
400	14.0	170	77.6	77.1	74.7	91.3	98.1
450	14.5	170	94.1	93.5	89.9	112	121
500	15.0	170	108	107	103	131	140
600	16.0	250	152	151	151	187	198

備考 1. 図は,形式1を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形短管1号		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-14
 SINCE 1560 株式会社 岡 本			

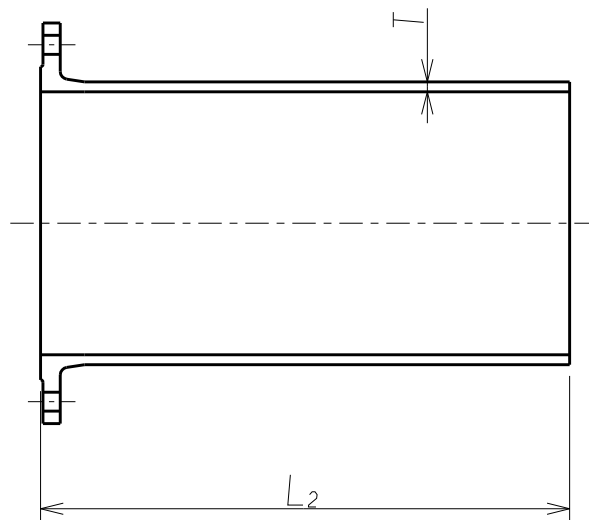

単位 mm

呼び径	管 厚	有効長	質量(kg)				
			形式1	形式2			
D	T	L ₂	7.5K	7.5K	10K	16K	20K
75	8.5	700	15.1	15.0	13.5	14.2	14.5
100	8.5	700	19.2	19.0	17.2	18.5	18.8
150	9.0	700	28.9	28.7	28.0	30.2	31.3
200	11.0	700	44.2	43.9	42.6	45.8	47.1
250	12.0	700	60.5	60.1	59.4	65.2	68.3
300	12.5	700	75.2	74.8	72.0	80.3	83.7
350	13.0	700	92.6	92.1	86.7	99.4	103
400	14.0	750	119	118	116	133	139
450	14.5	750	141	141	137	160	168
500	15.0	750	162	161	157	185	194
600	16.0	750	205	204	204	240	251


備考 1. 図は,形式1を示す。

製造者マーク： 又は **NBK®**

名称	K形短管2号		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉体塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-15
SINCE 1960 株式会社 岡 本			

呼び径 75~250mm

呼び径 300~350mm

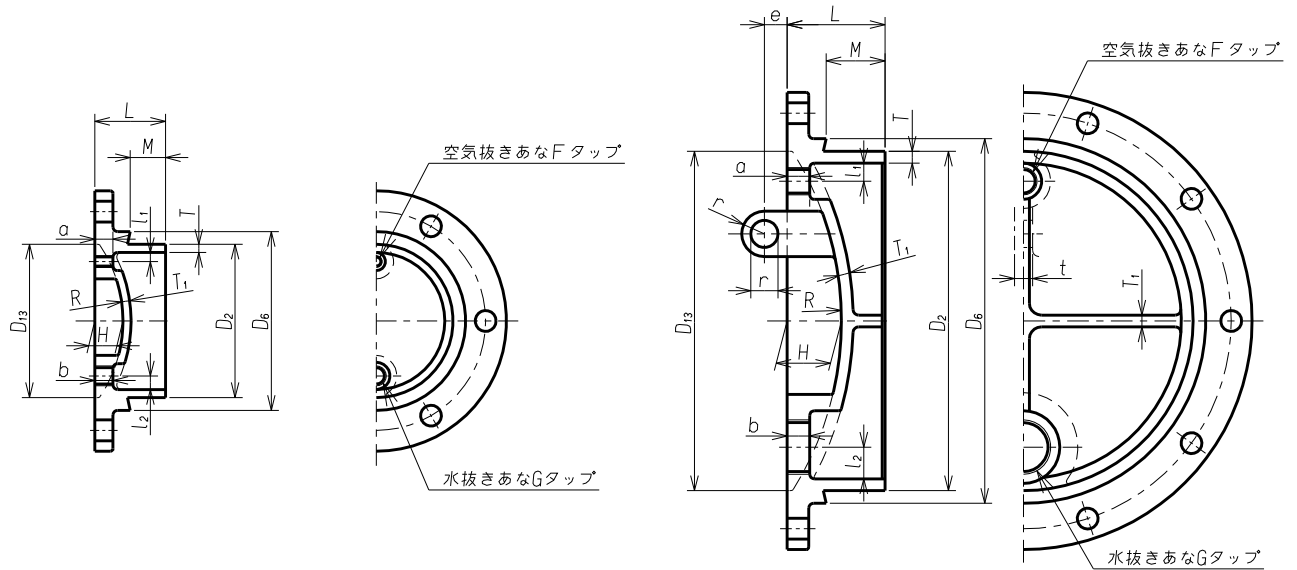

単位 mm

呼び径	管厚	外径	各部寸法							リブ の数	ボルト の数
D	T	D ₂	D ₆	D ₁₃	R	T ₁	M	L	H		
75	8.5	93.0	121.0	93.0	75	8.5	55	92	21	-	4
100	8.5	118.0	146.0	118.0	100	8.5	55	93	24	-	4
150	9.0	169.0	197.0	169.0	150	9.0	55	94	31	-	6
200	11.0	220.0	248.0	220.0	200	11.0	55	95	38	-	6
250	12.0	271.6	299.6	271.6	250	12.0	55	96	45	-	8
300	12.5	322.8	350.8	322.8	300	12.5	85	127	52	4	8
350	13.0	374.0	402.0	374.0	350	13.0	85	128	60	4	10


単位 mm

呼び径	座寸法				吊手寸法				タップあな		質量(kg)
D	a	b	l ₁	l ₂	r	l	e	数	F	G	
75	20	20	10	15	-	-	-	-	G1/4	G1/2	5.29
100	20	20	10	15	-	-	-	-	G1/4	G1/2	7.26
150	20	20	10	15	-	-	-	-	G1/4	G1/2	11.0
200	20	25	15	20	-	-	-	-	G1/2	G1	16.2
250	20	25	15	20	-	-	-	-	G1/2	G1	22.2
300	25	30	20	35	30	20	25	1	G1	G2	33.2
350	25	30	20	35	30	20	25	1	G1	G2	43.3

- 備考 1. この帽の最大使用静水圧は,0.75MPaとする。
 2. タップあなのねじは,JIS B 0202の管用平行ねじとする。
 なお,栓には,シーリングをセットした空気抜き用及び
 水抜き用ボルトを取り付ける。

シーリング
 (JWWA K 156 の SBR IA・70)

空気抜き用及び水抜き用ボルト
 (JIS G 4303 の SUS304)

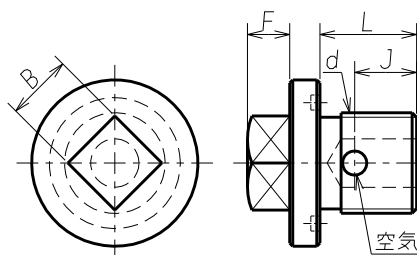

製造者マーク： 又は **NBK®**


空気抜き用及び水抜き用ボルト						シーリング	
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法	
d	B	F	J	L	d ₃	t	d ₄
G1/4	12	10	16.5	21	4	5.0	19
G1/2	14	12	16.5	22	6	5.0	21
G1	22	14	20.5	27	8	5.0	35
G2	25	18	22.0	30	10	5.7	60

単位 mm

名称	K形栓(1)		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉末塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-16
 SINCE 1560 株式会社 岡本			

呼び径 400~500mm

呼び径 600mm

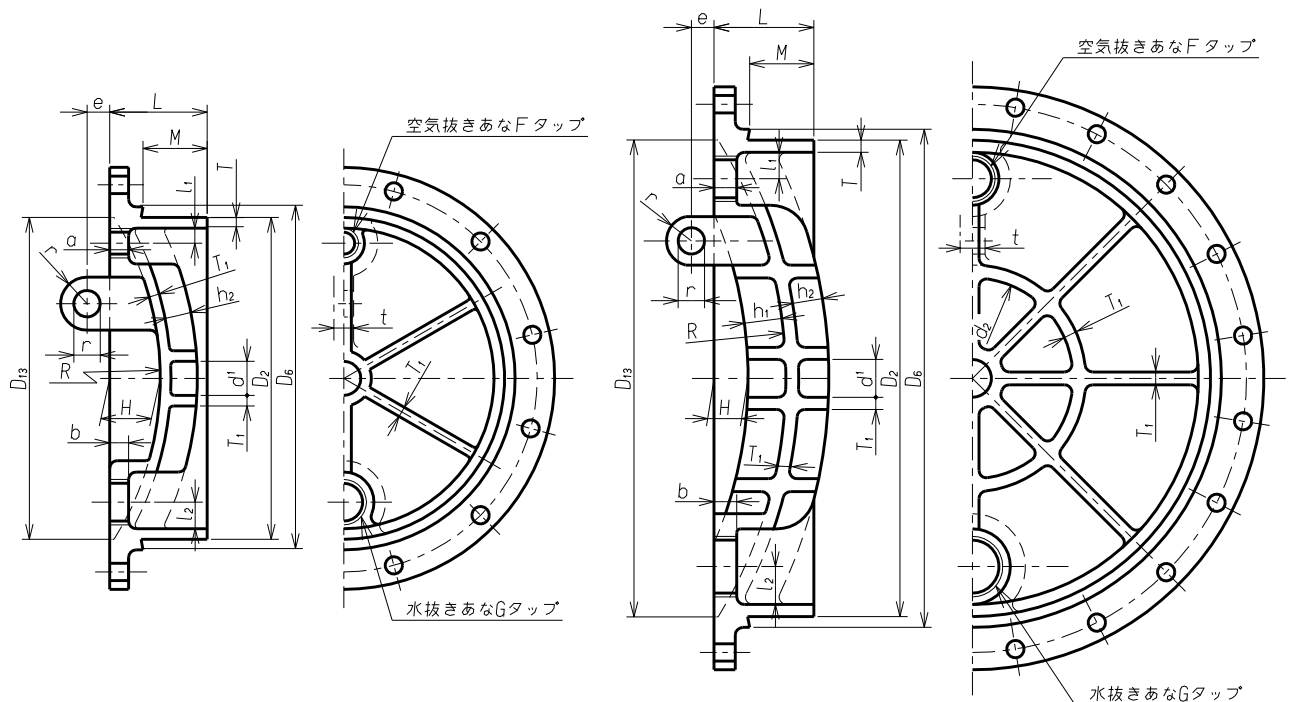

単位 mm

呼び径	管厚	外径	各部寸法											リブ の数	ボルト の数
D	T	D ₂	D ₆	D ₁₃	R	T ₁	M	L	H	h ₁	h ₂	d ₁	d ₂		
400	14.0	425.6	453.6	425.6	400	14.0	85	129	67	-	35	45	-	6	12
450	14.5	476.8	504.8	476.8	450	14.5	85	130	74	-	40	45	-	6	12
500	15.0	528.0	556.0	528.0	500	15.0	85	131	81	-	45	50	-	6	14
600	16.0	630.8	658.8	630.8	600	17.0	85	132	95	50	45	50	-	6	14


単位 mm

呼び径	座寸法				吊手寸法				タップあな		質量(kg)
D	a	b	l ₁	l ₂	r	l	e	数	F	G	
400	25	30	20	35	35	20	30	1	G1	G2	56.4
450	25	30	20	35	35	20	30	1	G1	G2	67.0
500	25	30	20	35	35	20	30	1	G1	G2	79.7
600	30	40	35	50	35	20	30	1	G2	G3	121.0

- 備考 1. この帽の最大使用静水圧は、0.75MPaとする。
 2. タップあなのねじは、JIS B 0202の管用平行ねじとする。
 なお、栓には、シーリングをセットした空気抜き用及び
 水抜き用ボルトを取り付ける。

シーリング
 (JWWA K 156 の SBR IA・70)

空気抜き用及び水抜き用ボルト
 (JIS G 4303 の SUS304)

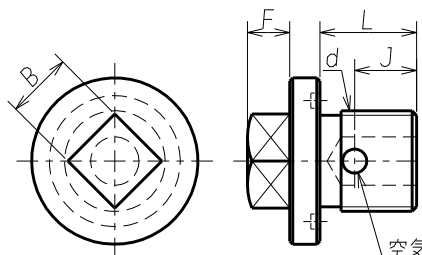

製造者マーク： 又は **NBK®**

空気抜き用及び水抜き用ボルト										シーリング
ねじの呼び	各部寸法					各部寸法				
d	B	F	J	L	d ₃	t	d ₄			
G1	22	14	20.5	27	8	5.0	35			
G2	25	18	22.0	30	10	5.7	60			
G3	29	20	31.0	40	12	5.7	90			

単位 mm

名称	K形栓(2)		
規格	JWWA G 114		
内面	エポキシ樹脂粉末塗装 (300μm以上)	外面	合成樹脂塗装
材質	FCD420	図番	OPFD0447-17
 SINCE 1960 株式会社 岡本			